



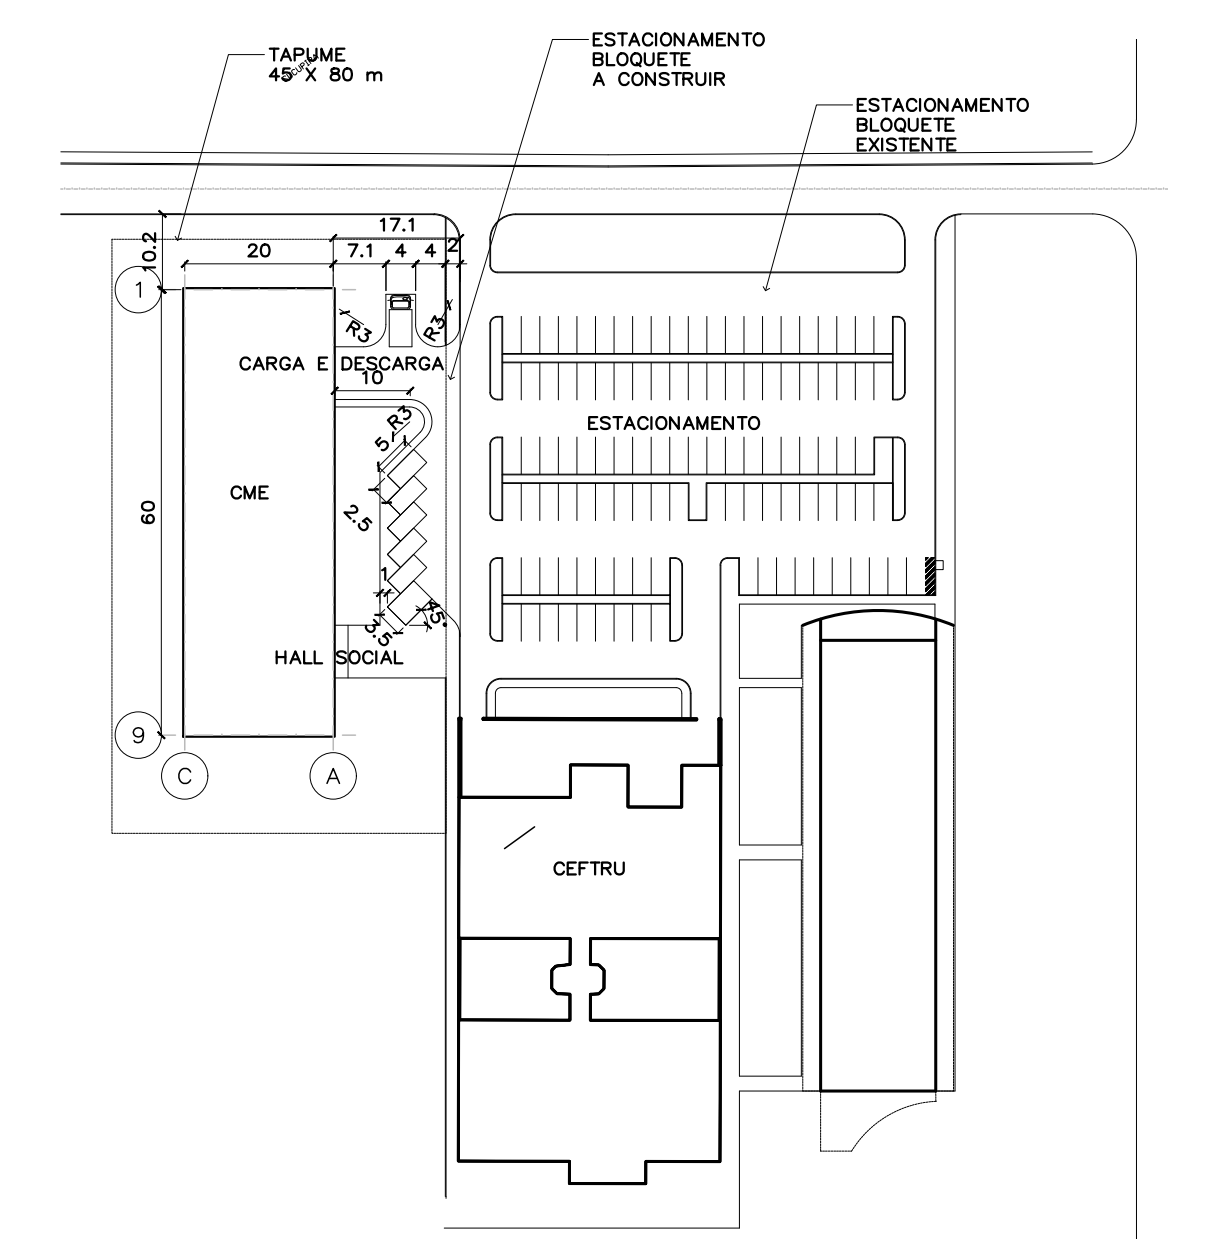

PLANTA DE LOCAÇÃO

ESC.: 1:1000

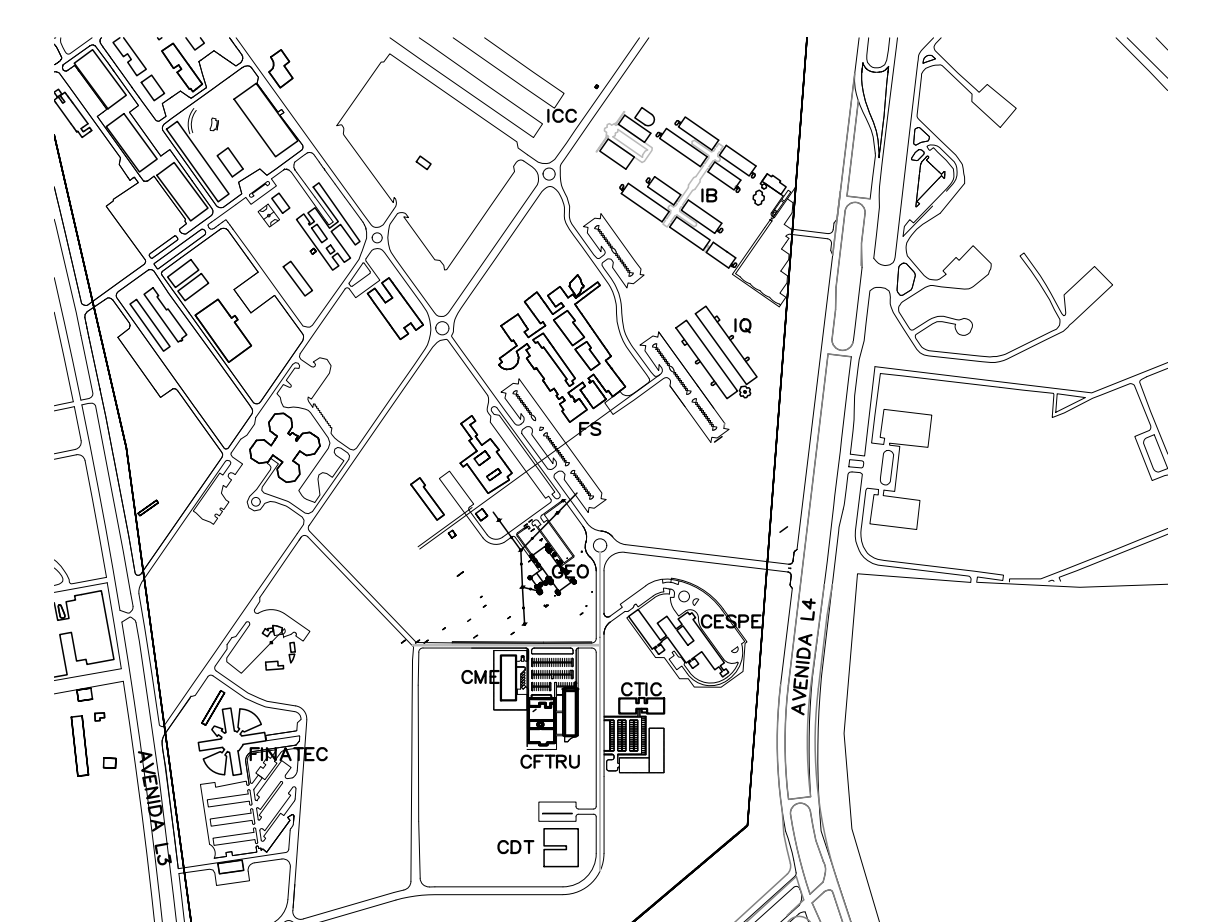

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC.: 1:10000

QUADRO DE ESQUADRIAS		
ESQUADRIA	DIMENSÕES largura x altura / perfil no topo	LOCALIZAÇÃO
Esquadrias em vidro temperado 10 mm.		
EV1	7,10 x 1,30 / 1,60	Correr
EV2	7,10 x 0,70 / 2,31	Correr
EV3	2,80 x 1,80 / 1,00	Correr
EV4	7,10 x 2,80	Fixa e Porta de Emergência
EV5	7,10 x 1,80 / 1,00	Correr
EV6	7,10 x 2,10	Fixa
EV7	22,10 x 2,10	Fixa e Correr
EV8	0,60 x 2,90	Fixa e Correr
Esquadrias em alumínio natural linha Suprema de Alcoa com veneziana vazada e chapas fixas.		
EA1	7,10 x 0,70 / 2,31	Fixa e veneziana
EA2	0,80 x 0,80 / 1,20	Fixa e veneziana
Portas em alumínio natural linha Suprema de Alcoa com vidro comum 4 mm, veneziana vazada e chapas fixas.		
PA1	0,80 x 2,10	Porta de veneziana e vidro com 01 folha
PA2	0,80 x 2,10	Porta de veneziana com 01 folha
PA3	1,80 x 2,10	Porta de veneziana e vidro com 02 folhas
PA4	1,80 x 2,10	Porta acústica em chapa com 02 folhas
PA5	0,60 x 1,70	Porta de veneziana com 01 folha
Cortina metálica, modelo 100 perfil tipo moldura fixada em aço galvanizado, fabricante Cornato com acionamento elétrico.		
RI1	7,10 x 2,20	Porta de enrolar
Porta em madeira compensada revestida em laminado metalmecânico texturizado cor gelo.		
PM1	0,80 x 2,10	Porta de madeira com 01 folha
PM2	1,60 x 2,10	Porta de madeira com 02 folhas
Porta em madeira compensada revestida em laminado metalmecânico texturizado cor gelo.		
PM3	0,70 x 1,50 (7,20)	Porta de madeira com 01 folha
PM4	0,80 x 1,50 (7,20)	Porta de madeira com 01 folha e barra de apoio
Cortina com mantimentos em chapa metálica e vedação em feltro artificial com acabamento em pintura esmalte branco fosco.		
GR1	8,60 x 2,10	Fixa
GR2	7,30 x 2,10	Fixa
GR3	7,40 x 2,90	Fixa e Correr

QUADRO DE GUARDA-CORPO		
TPO	DIMENSÕES largura x altura	LOCALIZAÇÃO
Montantes em chapa metálica a vedação em feltro artificial com acabamento em pintura esmalte branco fosco.		
GC1	235 x 110	1 módulo de 110 e 1 módulo de 125
GC2	110 x 110	1 módulo
GC3	90 x 110	1 módulo
GC4	180 x 110, 125 x 110	2 módulos de 90 e 1 módulo de 125
GC5	132 x 110, 218 x 110, 127 x 110	1 mód. de 122; 1 mód. de 128 e 1 mód. de 127
GC6	140 x 110, 180 x 110	2 módulos de 140, 2 módulos de 90
GC7	180 x 110	2 módulos de 90
GC8	210 x 110	1 módulo de 125 e 1 módulo de 90
GC9	180 x 110	2 módulos de 90
GC10	140 x 110	2 módulos 90 e 6 módulos de 125
GC11	180 x 110	2 módulos 90 e 4 módulos de 125
GC12	360 x 110	1 módulo 110 e 2 módulos de 125
GC13	115 x 110	1 módulo de 115
GC14	40 x 110	1 módulo de 40
GC15	325 x 110	2 módulos de 110 e 1 módulo de 105
GC16	247 x 110	2 módulos de 125 e 1 de 97
GC17	720 x 110	2 módulos de 110 e 4 módulos de 125

LEGENDA		
PISO	AMBIENTE	
PARDE	ÁREA m²	
TETO	NÍVEL	
ESPECIFICAÇÕES (mais detalhes ver Códex de Especificações)		
PISO	Piso em granito polido 700 cimento branco e 25% cimento comum, com juntas plásticas cinza clara, em placas de 0,625 x 0,625 x 0,015 m. Rodapé em granito polido, 75% cimento branco e 25% cimento comum, altura 10cm.	
	Piso em granito cinza andorinha, dimensões 40 x 40 cm, rejuntamento epóxi cinza pistão 5 mm.	
	Corte indicado rodapé e juntas em granito cinza andorinha polido 2 cm de espessura.	
	Piso cimentado com cimento e areia traço 1:3. Acabamento sobre concreto com 7 cm de espessura. Juntas de dilatação seco a cada 1,25 m. Corte indicado sobre o granito cinza andorinha polido 2 cm de espessura.	
PARDE	Parede pintada com tinta acrílica semi-brilho premium cor branco gelo sob massa branca, fabricante Suvíti.	
	Parede em cerâmica, linha White Basic Lux, cor branco, dimensões 20 x 20 cm, marca Porcelanite, fabric. Cersa, rejuntamento epóxi branco brilhante com 3 mm de 180 cm. Acima cantoneira em alumínio 2 x 2 cm.	
	Acima cantoneira em alumínio 2 x 2 cm.	
	Parede pintada com tinta acrílica semi-brilho premium cor branco gelo sob massa branca, fabricante Suvíti.	
	Parede pintada com tinta acrílica semi-brilho premium cor branco gelo sob massa branca, fabricante Suvíti.	
	Concreto aparente com aplicação de selador acrílico marca Hidroguard e posterior aplicação de resina acrílica isolar marca Hidroguard.	
TETO	Forro de gesso acartonado pintura acrílica branca.	
	Teto pintura com tinta látex pva cor branco gelo sob massa pva branca, fabricante Suvíti.	
	Forro acústico removível em placas de fibra mineral modelada óndis com membrana Duralite acusticamente transparente, 625 x 625 x 19mm, borda tapajar bevelled, modelo Armstrong, última fabricante HunterDouglas, cor branco.	
DIVISÓRIA	Divisórias dos sanitários em granito cinza andorinha, espessura de 3 cm, com todas as faces aparentes polidas.	
SANITÁRIO	Banho de sanitários e copas em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, com todas as faces aparentes polidas.	
BANCA	Banca de sanitários e copas em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, com todas as faces aparentes polidas.	
ESQUADRIA	Portas em alumínio natural linha Suprema de Alcoa com vidro comum 4 mm, veneziana vazada e chapas fixas. Portas em madeira compensada revestida em laminado metalmecânico texturizado cor gelo, Juntas em vidro temperado 8 mm.	
GUARDA	Montantes em chapa metálica a vedação em feltro artificial com acabamento em pintura esmalte branco fosco.	
CORPO	Tubo MEP-100, forro superior aço galvanizado, esp. 0,65 mm pintura eletrolítica cinza clara, inclinação 5%.	
TELHA	Telha MEP-100, forro superior aço galvanizado, esp. 0,65 mm pintura eletrolítica cinza clara, inclinação 5%.	
PLATAFORMA	Plataforma para descarregamento vertical de pessoas com necessidades especiais, acionamento interno e externo em pintura branca, modelo B1441-P, fabric. Morte.	
BRISA	Brise 1 em tela perfurada MEP-25, 18 furos por cm², esp. 0,80 mm, pintura eletrolítica pátio políster com 50 micra, cor branco, selador para superfície isolante, fixação em perfil metálico branco e perfis de ancoragem, ancor. Brite 2 de alumínio natural, modelo RB fabricante Refin, perfil 3 x 3 x 3 com espaçamento de 3 cm.	

NOTA: A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE CENTRAL DE GLP A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DE 02 BOTÕES DE 194, SENDO UM DELES DE RESERVA		
01	COMPATIBILIZAÇÃO ARQUITETURA/ESTRUTURA	FABIANA
REVISÃO Nº	ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEL
Fundação Universidade de Brasília Centro de Planejamento Oscar Niemeyer		
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENFICOS		
PROJETO EXECUTIVO		
ARQUITETURA		
ESCALA:	INDICADA	
UNIDADE:	METROS	
DATA:	REVISO	
DESENHO:	EQUIPE	
COORD:	ARQ. ALBERTO DE FARIA	
EQUIPEARQ:	FATIMA LAURIA PIREZ	
PLANTA DE LOCAÇÃO, SITUAÇÃO PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR		